


CENÍK

NOVINKY 2010 **MINIB**[®]

(platný od 1.10.2010)

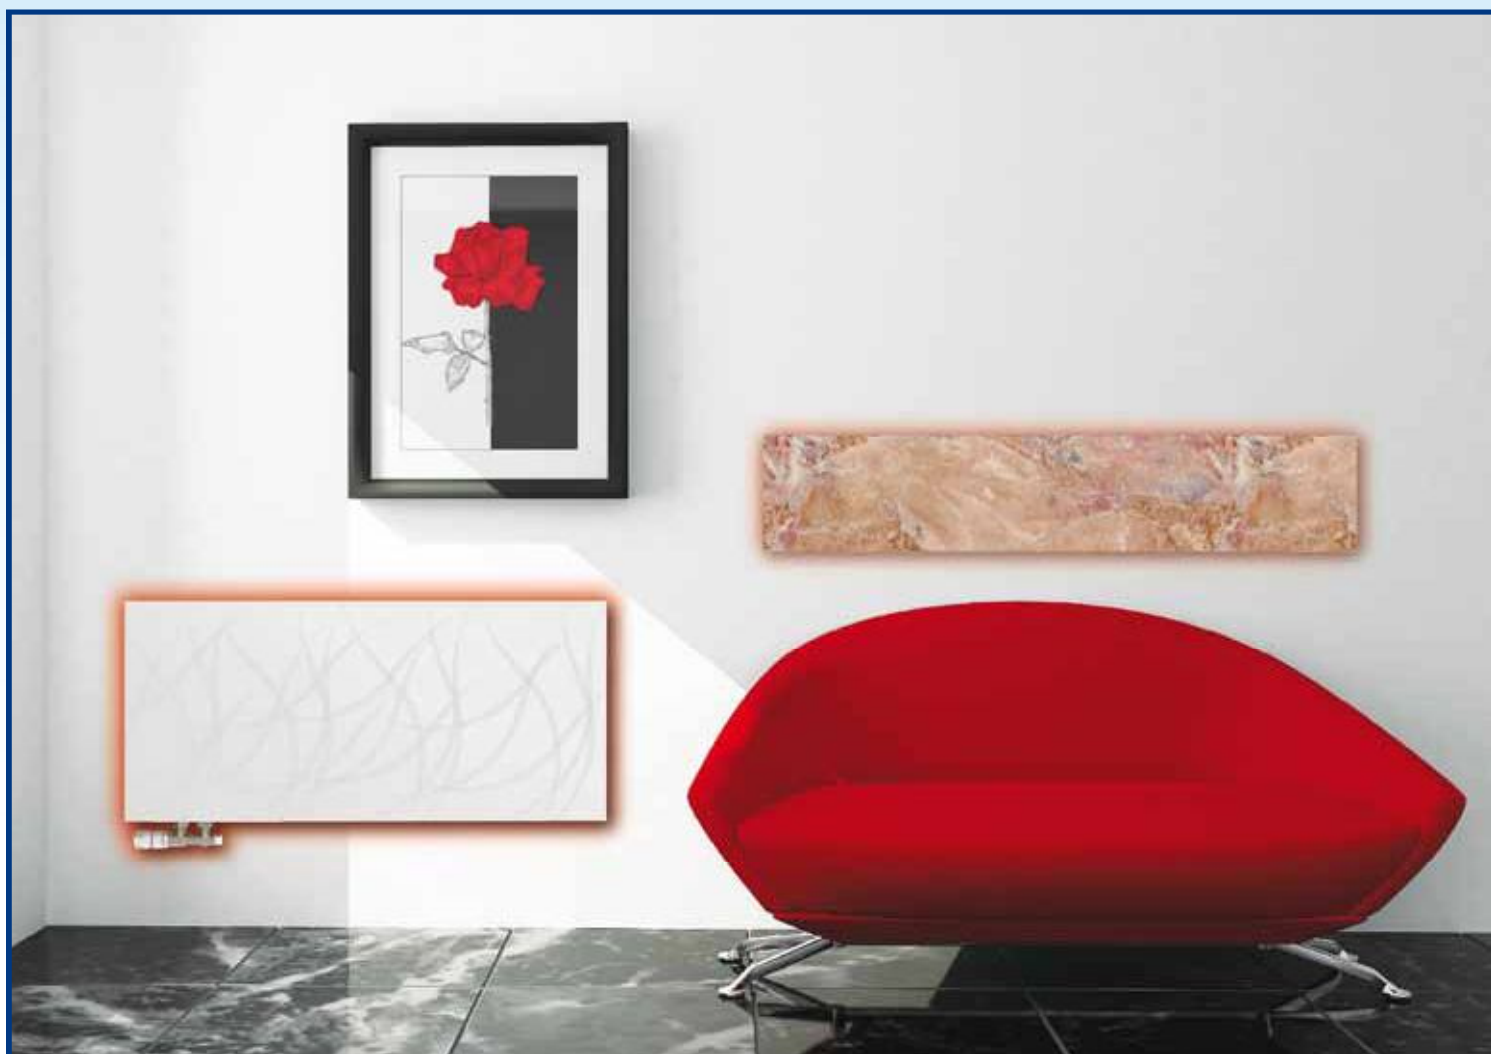

www.minib.cz

typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	tepelný výkon 70/20°C, 2st. otáček (W)	cena (Kč) bez DPH
KZ91 Konvektor s ventilátorem. Vestavný konvektor určený k instalaci do stěny. Vytápění suchého prostředí.	900	360	91	1164	12 732
	1000	360	91	1358	13 765
	1250	330	91	1842	14 792
	1500	360	91	2327	16 600
	1750	360	91	2812	19 402
	2000	360	91	3297	21 360

typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	tepelný výkon 70/20°C, 2st. otáček (W)	cena (Kč) bez DPH
KZ60 Konvektor s ventilátorem. Vestavný konvektor určený k instalaci do stěny. Vytápění suchého prostředí.	900	360	60	522	10 944
	1000	360	60	609	12 130
	1250	330	60	827	13 286
	1500	360	60	1044	14 810
	1750	360	60	1262	16 580
	2000	360	60	1479	17 880

typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	tepelný výkon 70/20°C, 2st. otáček (W)	cena (Kč) bez DPH
T085 Aplikace do vlhkého prostředí a bazénů. Nejvyšší zástavbová výška 85mm.	900	85	243	705	10 490
	1000	85	243	823	11 960
	1250	85	243	1117	13 760
	1500	85	243	1411	15 600
	1750	85	243	1705	16 990
	2000	85	243	1999	18 425
	2500	85	243	2587	22 100
	3000	85	243	3174	26 310

typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	tepelný výkon 70/20°C, (W)	cena (Kč) bez DPH
DS280	1150	280	75	367	12200
	1350	280	75	453	13400
Nástěnný konvektor spojující výhody konvekce a sálání Vytápění suchého i mokrého prostředí Pohledová čelní deska z přírodního kamene konvektor je vybaven termostatickou hlavicí					

typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	tepelný výkon 70/20°C, (W)	cena (Kč) bez DPH
PS280/2 Pohledová čelní deska z hliníkového kompozitu Nástěnný konvektor se sálavou složkou Vytápění suchého prostředí	1000	280	72	394	3360
	1250	280	72	534	3820
	1500	280	72	675	4560
	1750	280	72	815	5100
	2000	280	72	956	5690

typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	tepelný výkon 70/20°C, (W)	cena (Kč) bez DPH
DS400	1150	400	95	623	12 700
	1350	400	95	770	13 900
Nástěnný konvektor spojující výhody konvekce a sálání Vytápění suchého i mokrého prostředí Pohledová čelní deska z přírodního kamene Konvektor je vybaven termostatickou hlavicí					

typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	tepelný výkon 70/20°C, (W)	cena (Kč) bez DPH
PS360/4 Pohledová čelní deska z hliníkového kompozitu Nástěnný konvektor se sálavou složkou Vytápění suchého prostředí	1000	360	72	518	4570
	1250	360	72	703	5050
	1500	360	72	888	5560
	1750	360	72	1073	6280
	2000	360	72	1258	6690

typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	tepelný výkon 70/20°C, (W)	cena (Kč) bez DPH
PS480/4 Pohledová čelní deska z hliníkového kompozitu Nástěnný konvektor se sálavou složkou Vytápění suchého prostředí	1000	480	72	606	4680
	1250	480	72	823	5350
	1500	480	72	1039	5880
	1750	480	72	1256	6680
	2000	480	72	1472	7120

typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	tepelný výkon 70/20 °C, (W)	cena (Kč) bez DPH
GS280/2 Pohledová čelní deska ze skla Nástěnný konvektor se sálavou složkou Konvektor určený k instalaci na obvodovou stěnu místnosti Vytápění suchého prostředí	1000	280	72	407	6280
	1250	280	72	552	7250

typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	tepelný výkon 70/20 °C, (W)	cena (Kč) bez DPH
GS360/4 Pohledová čelní deska ze skla Nástěnný konvektor se sálavou složkou Konvektor určený k instalaci na obvodovou stěnu místnosti Vytápění suchého prostředí	1000	360	72	513	8450
	1250	360	72	696	9510

typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	tepelný výkon 70/20 °C, (W)	cena (Kč) bez DPH
GS480/4 Pohledová čelní deska ze skla Nástěnný konvektor se sálavou složkou Konvektor určený k instalaci na obvodovou stěnu místnosti Vytápění suchého prostředí	1000	480	72	591	9200
	1250	480	72	803	10 370

NOVÉ REGULACE	CENA (Kč)
EBA - potenciometr ABB Tango vč. rámečku	490
EBA - termostat ABB Tango vč. rámečku, Termostat otočný s nastavením teploty	1334
EBB/ Termostat CH 110, automatická regulace, neprogramovatelný termostat	1090
EBB/ Termostat CH 150, automatická regulace, týdenní programovatelný termostat, topení/dochlazování	2390
EBC/ Termostat TH 0482/12V, 3 rychl. manuální regulace, programovatelný termostat, topení/dochlazování	690
TE/ Termostat CH 110	1090
Adaptér ADA - EB	590
A1/ Termostat Eberle E 524 (IP54), 1rychlostní regulace do mokrého prostředí	1590
E1/ Termostat TH 0108 + OP E1, 3 rychl. automat. regulace	2090
Trafo TT100	990
Trafo TT240	1290
Trafo TT300	1490
Trafo TT240 E1	1690
Trafo TT300 E1	1890

PŘÍSLUŠENSTVÍ	CENA
Ventil Heimaier Ax. 3510-02.000	320
Termostatická hlavice T1000	290
Ventil M-RO-02	650
Elektrotermická hlavice 12VDC, vč. ventilu	1350
Komplet Heimeier MULTILUX vč. CHROM krytky + CHROM hlavice	1910

www.minib.cz

MINIB[®] 

www.minib.cz